

248万画素 屋外設置対応バレット型小型カメラ

ITQC-AHD1080MB



希望小売価格 48,500円 (税別)

製品特徴

■小型で防水性に優れた筒形カメラ


1/2.8インチSONY 製CMOSレンズを搭載。
小型でコンパクトな筒形カメラながらIP66相当の防水性を備え、夜間撮影に関してもデイナイト機能電子感度アップ機能を搭載し夜間は低照度でも鮮明な映像を映し出せます。
また小型ながらUTCコントロールリモコンが付属しOSDの操作も可能になっています。

■本体ボタンにてOSD操作可能

■レンズフォーカス調整可能

■防水規格IP66準拠

外形寸法

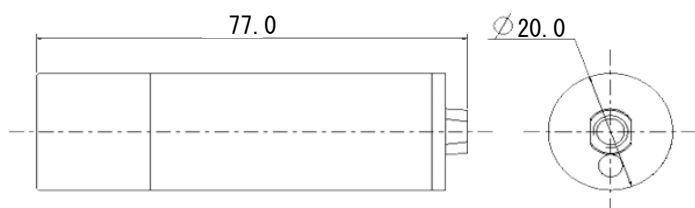

仕様表

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8インチ SONY Exmor CMOS
出力解像度	1920 x 1080 (1080P)
水平解像度	1100TV Line
映像出力	AHD / CVBS (BNC 1Vp-p : 75Ω)
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	3.6mm/F1.2
最低被写体照度	カラー : 1.0Lux 白黒 : 0.01Lux
赤外線LED	無
赤外線投光距離	無
SN比	50dB以上 (AGC OFF)
デイナイト	Color / B / W / Auto
AGC	0-15
ホワイトバランス	ATW / /INDOOR / OUTDOOR / MANUAL/ AWB
シャッタースピード	AUTO、1/30-1/50000(FLK)
D-WDR	OFF / ON
BLC	OFF / BLC / HSBLC
デジタルスローシャッター	OFF / x2 / x4 / x5 / x6 / x7 / x8 / x10 x15 / x20 / x25 / x30
デフォグ	ON / OFF
ガンマ補正	0.45
防水	IP66相当
電源	DC12V
寸法	Φ20*77mm(D)
重量	50 g (ブラケット含まず)
使用温度範囲	-10~50℃
使用湿度範囲	30~80%RH

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

ITS Kyushu

アイティーエス九州

〒810-0042

福岡県福岡市中央区赤坂 1-13-38

丸喜ビル 2F

TEL: 092-725-6117

FAX: 092-725-6042

製品の御購入・お問い合わせは・・・