

248万画素 3.6mm 固定レンズ ドームカメラ

ITQC-AHD3602DM



希望小売価格 45,500円 (税別)

仕様表

| カメラ | |
|--------------|--|
| イメージセンサー | 1/2.8インチ SONY Exmor CMOS |
| 出力解像度 | 1920 x 1080 (1080P) |
| 映像出力 | AHD / CVBS (BNC 1Vp-p : 75Ω) |
| 水平解像度 | 1100TVLine |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン |
| レンズ | 3.6mm |
| 最低被写体照度 | カラー : 0.01Lux 白黒 : 0Lux (LED ON) |
| 赤外線LED | Φ5 x 15pcs |
| 赤外線投光距離 | 最大15m |
| SN比 | 58dB以上 (AGC OFF) |
| デイナイト | IR CUT、EXT / Color / B / W / Auto |
| AGC | 0-15 |
| ホワイトバランス | ATW // AWC / INDOOR / OUTDOOR |
| シャッタースピード | AUTO、1/30-1/50000(FLK) |
| D-WDR | OFF / ON / AUTO |
| 2DNR / 3DNR | OFF / 2DNR |
| BLC | OFF / BLC / HSBLC |
| デジタルスローシャッター | OFF / x2 / x4 / x5 / x6 / x7 / x8 / x10 x15 / x20 / x25 / x30 |
| デフォグ | AUTO / OFF |
| ブライトネス | 0-100 |
| 防水 | IP66相当 |
| 電源 | DC12V |
| 寸法 | Φ105*81mm(H) |
| 重量 | 480 g |
| 使用温度範囲 | -10~50℃ |
| 使用湿度範囲 | 30~80%RH |

製品特徴

優れた耐衝撃性、赤外線内蔵

248万画素 AHD 2.0仕様の屋内用バンドルドームカメラ。ドーム型では珍しい赤外線LED搭載で夜間の映像も鮮明に撮影可能。(夜間撮影時は白黒映像になります) SONY製3.6mm固定レンズを搭載した直径101mmのコンパクトなドーム型カメラ


3.6mm固定レンズ

248万画素SONY製イメージセンサー搭載

最大約15mまでの赤外線投光機能搭載

防水規格IP66準拠

外形寸法

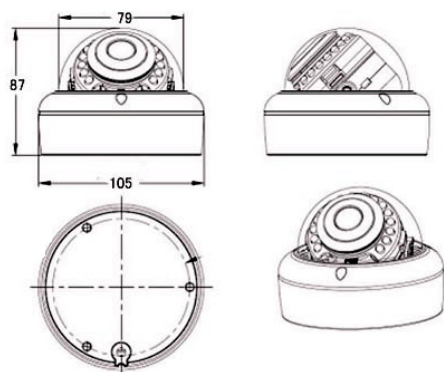

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

ITS Kyushu

アイティーエス九州

〒810-0042

福岡県福岡市中央区赤坂1-13-38

丸喜ビル2F

TEL: 092-725-6117

FAX: 092-725-6042

製品の御購入・お問い合わせは・・・