

243万画素 超小型ボードレンズカメラ

ITQC-AHD3304B



希望小売価格 46,500円 (税別)

製品特徴


■超小型ながらHD画質を確保出来るボードレンズカメラ

243万画素AHD2.0仕様の超小型防犯カメラ。
1/2.8インチSONY製 f3.6mm (水平画角約77度) のM12ミニレンズをを搭載、レンズを交換することで画角の変更も可能です。
超小型でコンパクトな筐体ながらD-WDR機能、逆光補正機能、3DNR機能など夜間撮影に関しても優れた機能を備えて低照度でも鮮明な映像を映し出せます。
またモニターに出力することで本体でのOSDの操作も可能になっています。

■本体ボタンにてOSD操作可能

■フリッカレス (FLK)機能付き

外形寸法

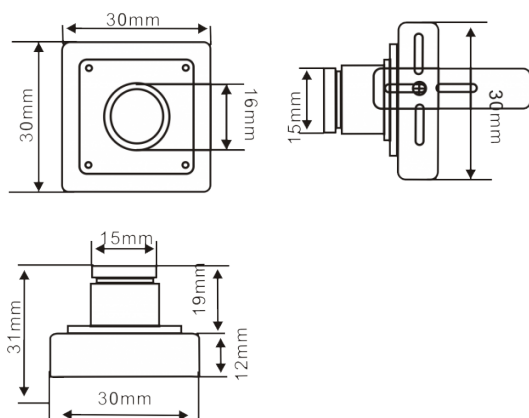

仕様表

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8インチ SONY Exmor CMOS
出力解像度	1920 x 1080 (1080P)
水平解像度	1100TVLine
映像出力	AHD / CVBS (BNC 1Vp-p : 75Ω)
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	3.6mm/M12マウント対応
水平視野角	約77°
最低被写体照度	カラー : 1.0Lux カラーDSS : 0.002Lux 白黒 : 0.5Lux 白黒DSS : 0.0008Lux
赤外線LED	無
赤外線投光距離	無
SN比	50dB以上 (AGC OFF)
デイナイト	Color / B / W / Auto
AGC	0-15
ホワイトバランス	ATW / /INDOOR / OUTDOOR / MANUAL/ AWB
シャッタースピード	AUTO、1/30-1/60000(FLK)
D-WDR	OFF / ON
BLC	OFF / BLC / HSBL
デジタルスローシャッター	OFF / x2 / x4 / x5 / x6 / x7 / x8
デフォグ	ON / OFF
ガンマ補正	0.45
防水	無
電源	DC12V
寸法	W30xH30xD31
重量	44 g
使用温度範囲	-10~50℃
使用湿度範囲	30~80%RH

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

ITS Kyushu

アイティーエス九州

〒810-0042

福岡県福岡市中央区赤坂 1 - 1 3 - 3 8

丸喜ビル 2F

TEL:092-725-6117

FAX:092-725-6042

製品の御購入・お問い合わせは・・・